LEGENDE

Wände

- Stahlbeton (Betongüte nach Vorgabe Schalplan)
- Mauerwerk nach DIN
- Dämmung WLG 035
- Dämmung WLG 032
- Trockenbauwand
- Käuferle Trennwand-System UTS Typ H
- F90 hochfeuerhemmend
- F30 feuerhemmend
- Stb. - Balken b/h

Türstempel

Brandschutz:
RS = Rauchschutztür
T30 = Feuerschutztür
T30 / T90 RS = Komb. Rauch - u. Feuerschutztür

Material:
AG = Alu- Glastür
SG = Stahl- Glastür
S = Schichtstoff
KS = Kunststoff
H = Holz

FSA = Feststellanlage

Haus C 1.22 | LR | AG | T30 RS
Haus C Geschoss + Raumnummer
Brandschutzklasse
Material
Öffnungsrichtung DIN rechts / DIN links

Deckentypen

GK-1 Gipskarton / Anstrich
A Anstrich / keine Abhängung

Bodenbelag

PVC Tarkett / PVC Bahnware
Fliesen Bodenfliese

Durchbrüche

DD 10/20 DD = Deckendurchbruch 10/20 = b: 10cm / h: 20cm

Änderungsinhalt	Name	Datum	Index
Wohnungsnummer geändert	LR	23.11.2022	k
Duschrinne, Öffnungsflügel Fenster, bezug OKFF zu HN76	CR	10.09.2021	j
Deckentypen im Raumstempel ergänzt, Türhöhen / Raumhöhen in den Fluren angepasst, Legende ergänzt	LR	03.06.2021	i
Trockbauwand in Wohnung 7 angepasst und den Deckendurchbruch verschoben, Bemaßung Sanitärobjekte ergänzt	LR	25.05.2021	h
Pfosten-Riegel Fassade angepasst	LR	05.05.2021	g
Trockenbauwand in WHG 32 angepasst	LR	28.04.2021	f
Fallrohr im Aufzugsbereich ergänzt	LR	22.03.2021	e
Pfosten-Riegel Fassade angepasst / Dachausstieg eingezeichnet	LR	22.02.2021	d
Wandaufbau der Außenwand geändert, kein Verblender mehr sondern WDVS	LR	10.12.2020	c
Stb. Stürze / Flachstürze / Schachtentrauchung ergänzt / Fensterhöhen geändert	LR	03.11.2020	b
Treppen angepasst	LR	14.09.2020	a

Allgemeines :

- Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
- Öffnungsmaße sind Rohbaumaße.
- Zeichnung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen.
- Die Angaben der Statik sind zu beachten.
- Die Brüstungshöhen und die Türhöhen beziehen sich auf OKFF.
- Die Kennzeichnung "OL" bedeutet, daß die Tür ein Oberlicht hat, "GA" daß die Tür ein Glasausschnitt hat.
- Die Kennzeichnung "FW" bedeutet,daß die Fenster als Fluchtweg dienen und eine lichte Öffnung von min. 0,90 x 1,20 m haben müssen.
- In den Räumen mit Bodeneinläufen muß entsprechend den technischen Vorschriften ausreichend Gefälle aus dem gesamten Raum zum Einlauf hergestellt werden.
- Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind dem Plan des Haustechnikers zu entnehmen.

Evangelische Stiftung Michaelshof Rostock
Neubau von 42 Wohneinheiten
Hinrichsdorfer Straße 10 b und 10 c, 18146 Rostock

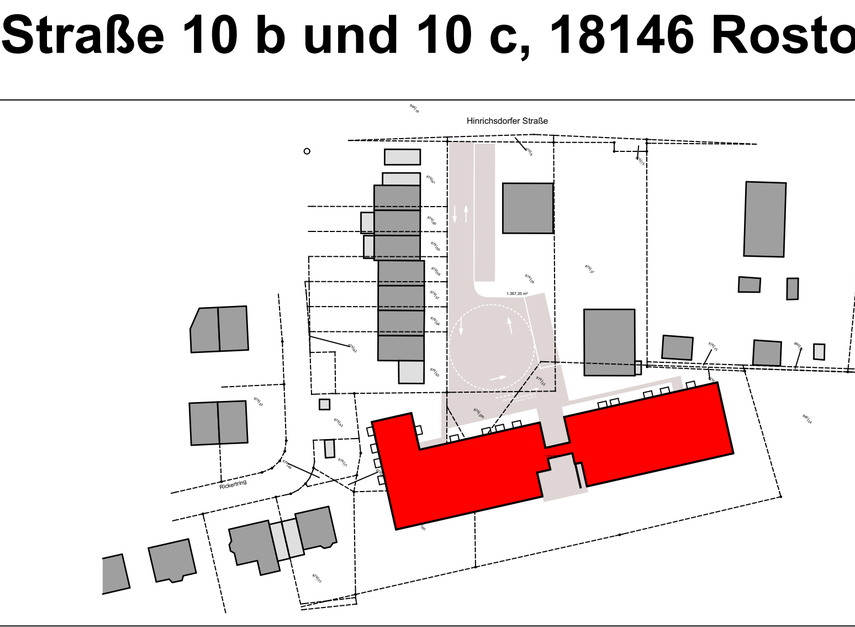

Planungsring Mumm + Partner GbR
Architekten und Ingenieure

Bauherr:
Evangelische Stiftung Michaelshof
Fährstraße 25
18147 Rostock
Fon: +49 (0)381 / 645-0
Fax: +49 (0)381 / 645-555
E-Mail: goeritz@michaelshof.de
zur Ausführung freigegeben:

Architekt:
Planungsring Mumm + Partner GbR
Architekten und Ingenieure
Krim 2
24896 Treia
Fon: +49 (0) 4626 / 18490 0
Fax: +49 (0) 4626 / 18490 99
E-Mail: mumm@planungsring.de
zur Ausführung freigegeben:

Tragwerksplanung:
Ingenieurbüro Horn + Horn
Sauerbruchstraße 39-41
24537 Neumünster
Fon: +49 4321 / 9007-0
Fax: +49 4321 / 9007-40
E-Mail: info@hornundhorn.de

Brandschutz / Bauleitung:
Bathel Planungsbüro GmbH
Patriotischer Weg 102a
18057 Rostock
Fon: +49 (0)381 / 49 00 334 / 335
Fax: +49 (0)381 / 849 00 3369
E-Mail: info@bathel-planungsbuero.de

Technische Gebäudeausrüstung:
HKS Ingenieurbüro Ehlert
Beratung • Planung • Bauüberwachung
für Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik
Mühlenstraße 9
18055 Rostock
Fon: +49 (0)3 81 / 4 90 98 42
Fax: +49 (0)3 81 / 4 90 02 91
E-Mail: hks-ib@t-online.de

Freianlagen:
Dipl. - Ing. Thomas Henschel
Landschaftsarchitekt
Stephanstraße 11
18055 Rostock
Fon: +49 (0)381 / 2523822
Fax: +49 (0)381 / 25239919
E-Mail: info@landschaftsarchitekt-henschel.de

Ausführungsplanung

Obergeschoss Haus B

Maßstab	1:50	Projekt Nr.	228.01
gezeichnet	Bü/LR	Plan Nr.	A 04
Datum	23.11.2022	Index	k

Blattgröße: 1135 x 594 mm